


## Segmenttrennwände Variationen:



### Schwenkwand am Ende von Segmenttrennwänden



Mit 2 Verschlüssen,

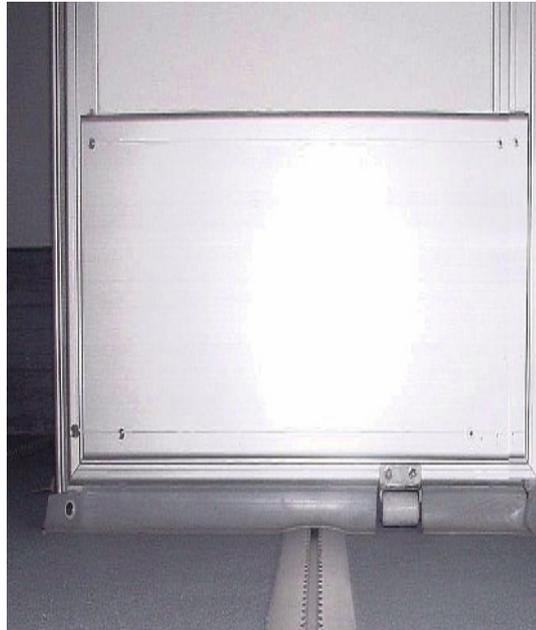

Rolle zum 180° schwenken



2 Verschlüsse mit 18 mm VA Bolzen

Schwenkteil 830 mm, mit Gewebescharnier und Spezialprofilen wird am Festteil montiert.  
Das Schwenkteil wird ganz in der größeren Kammer umgelegt (Rangierplatz),

Wichtig ist zu wissen, ob und wie eine Querschiebetrennwand aufgehängt wird.  
Exterpol N&E unter der Decke also keine Berührung der Segmentwände.



Viele andere Systeme haben die Laufschiene in den Ecken, dann **muss** ein Sturz vorgesehen werden.

Bei einer Schwenktür am Ende der Segmenttrennwände **muss immer** ein Sturz vorgesehen werden, (250 mm mind.)


sonst kann man die Schwenkwand am Ende, nicht unter einer Quer-Schiebetrennwand 250 mm durchschwenken.



*Bei der Schwenkwand, sowie bei den Segment – Trennwand - Elementen, müssen unten im Boden Airline Schienen vorgesehen werden.*

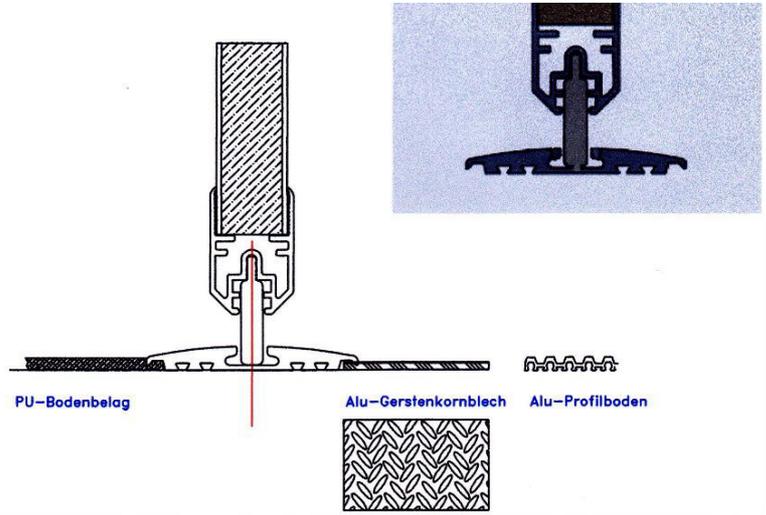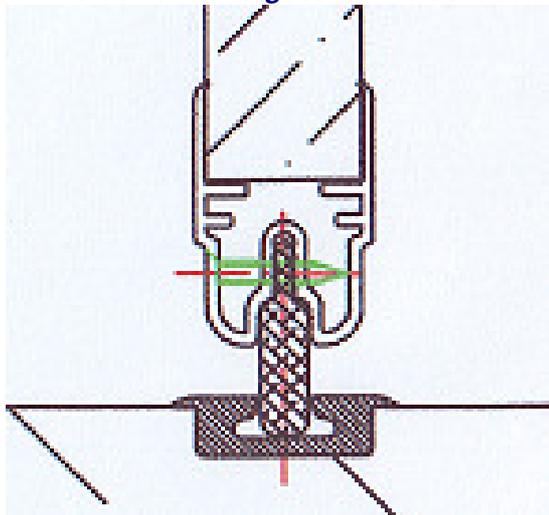

*Wir die Schiene voll eingelassen, muss die Wand raus gehoben werden.  
 Wird die Schiene teilweise aufgesetzt, kann die Wand nach hinten raus gezogen werden.*

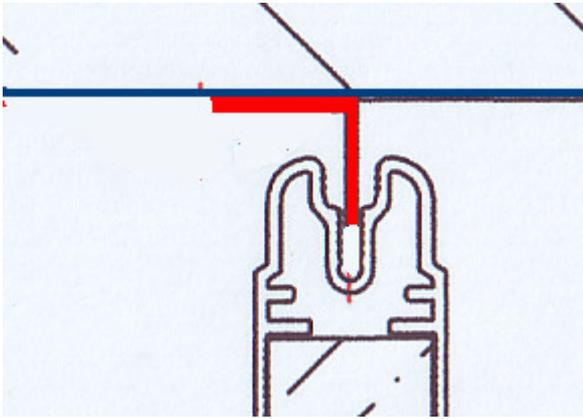

*Wenn raus hebbar, bekommt die Wand oben eine 30 x30 x 3 mm Winkelschiene.*




*Wenn rausziehbar, eine Airline-Schiene auch oben, oder einen Sturz aus PE mit Führung.*



**Segmenttrennwände, raus hebbar, nicht schwenkbar, hier wurde ein Sturz wegen der großen Innenhöhe vorgesehen (Kundenwunsch)  
Ein feststehendes Teil raus hebbar, oder rausziehbar, je nach Schienenart im Boden bei 850 mm Breite  
(Aus der Preisliste) mit einem innenliegenden Verschluss**



**Ein PE Sturz in 250 mm Höhe mit Bohrungen und Schlitz unten, kostet inkl. Halteprofil aus Alu  
Montage Richtwert pro m 0,2 Std.**

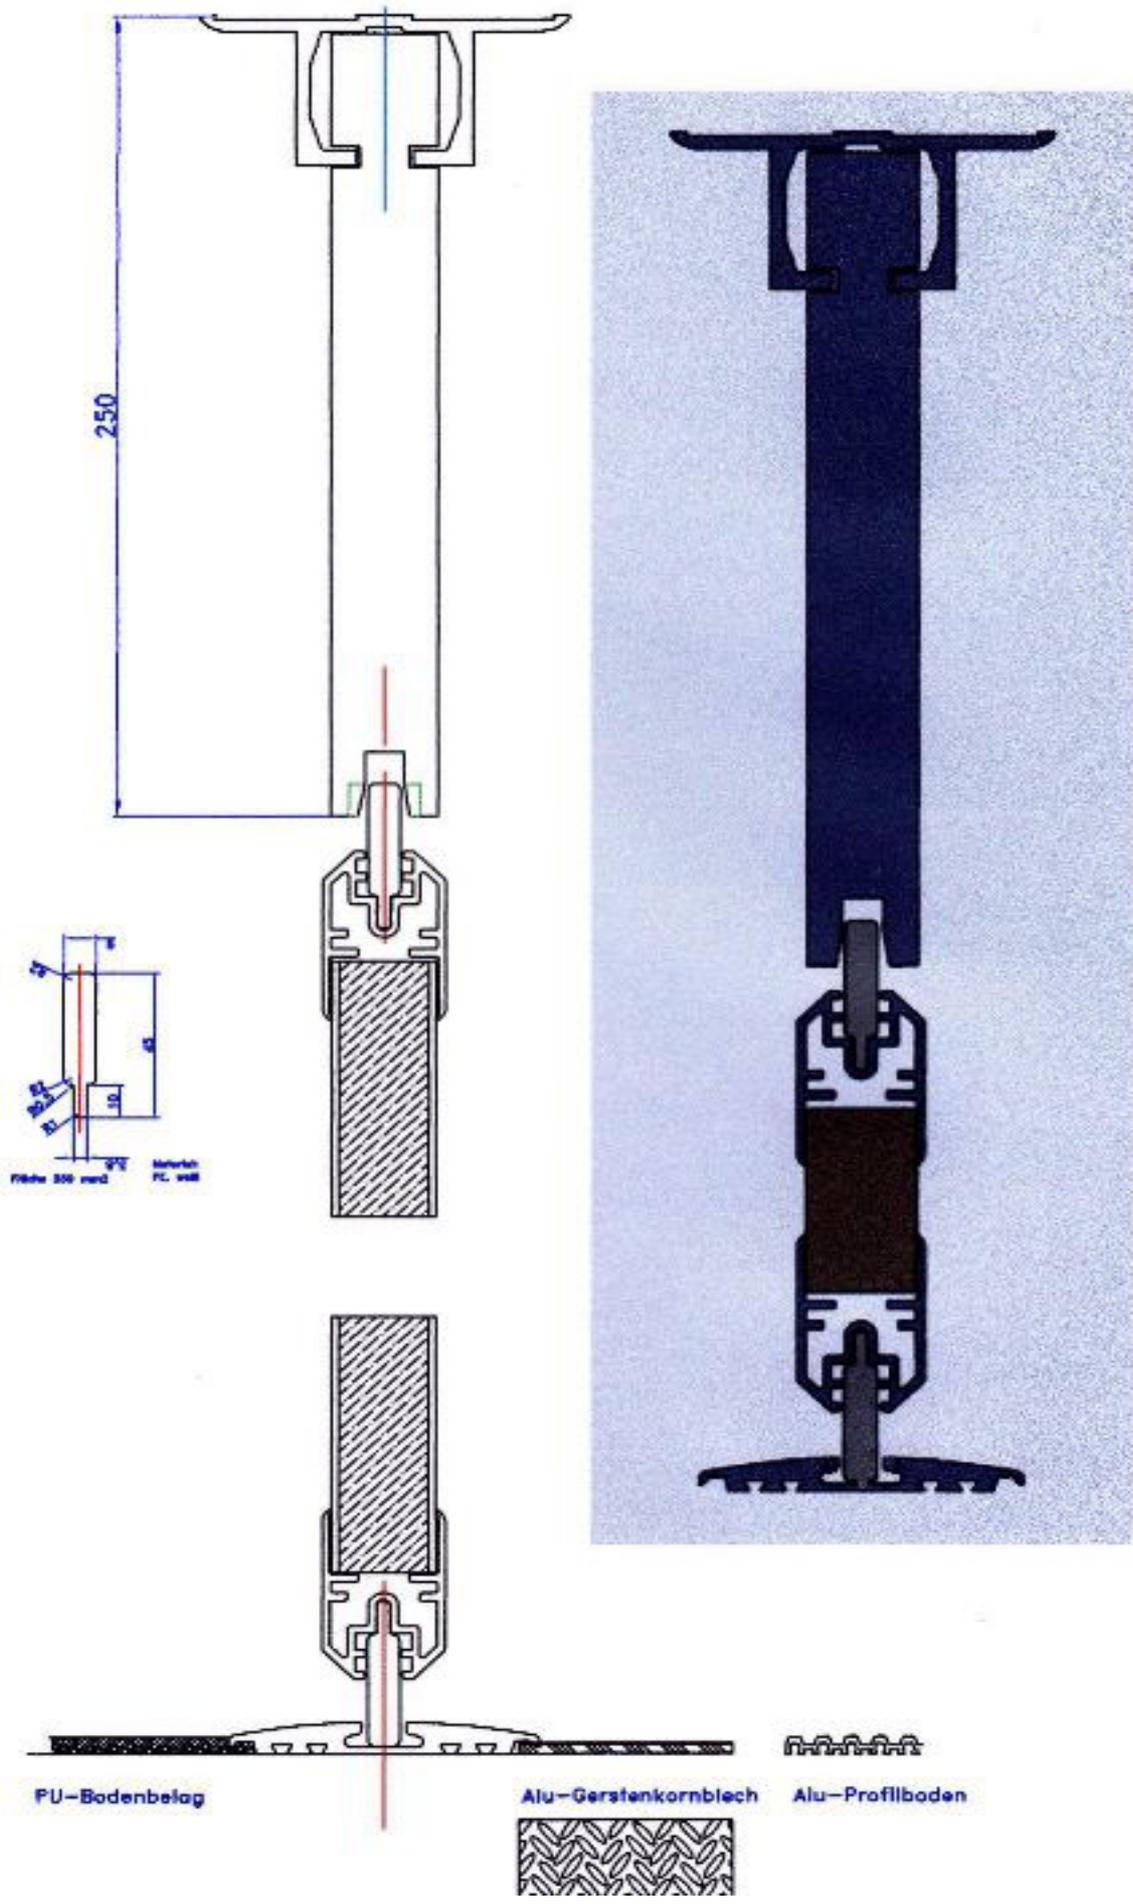



***Das Abschlussprofil muss immer mit einem Verschluss ausgerüstet sein die Wände wandern sonst nach hinten.***



***Der Verschluss ist im Preis enthalten***