

# N&E Fahrzeugtechnik

Auftritt nach UVV, die, die man sich leisten sollte.

Seite -1-

07.07.2017 WB

UVV 3 Stufen, schmale Ausführung, Nr. 558/ 250 mm, da wo nicht mehr Platz ist.



Gewichtsverriegelung, keine zusätzlichen Haken und Ösen.

Alle Abstände sind nach UVV, mit 20 mm Abstand eingehalten, keine Fingerklemmer.  
Feuerverzinkte Auftritte von Exterpol schmale Ausführung 3 Stufen, **Nr. 558**



Systeme für  
den  
Fahrzeugbau.




Die Exterpol- UVV-  
3 Stufen Treppe,  
mit 350 mm breiten Stufen.  
Passen ab 1000 mm bis 1250 mm  
Ladeflächenhöhen

Ab Mai 2017 **Nr 1956** 350 mm breit, sonst wie oben,  
3 stufige Treppen in feuerverzinkter Ausführung:

2 stufiger, eloxierter ALU-Klappauftritt Nr. 559




Mit Gewichtsverriegelung 8 kg, ohne zusätzliche Haken und Ösen. Nr. 559

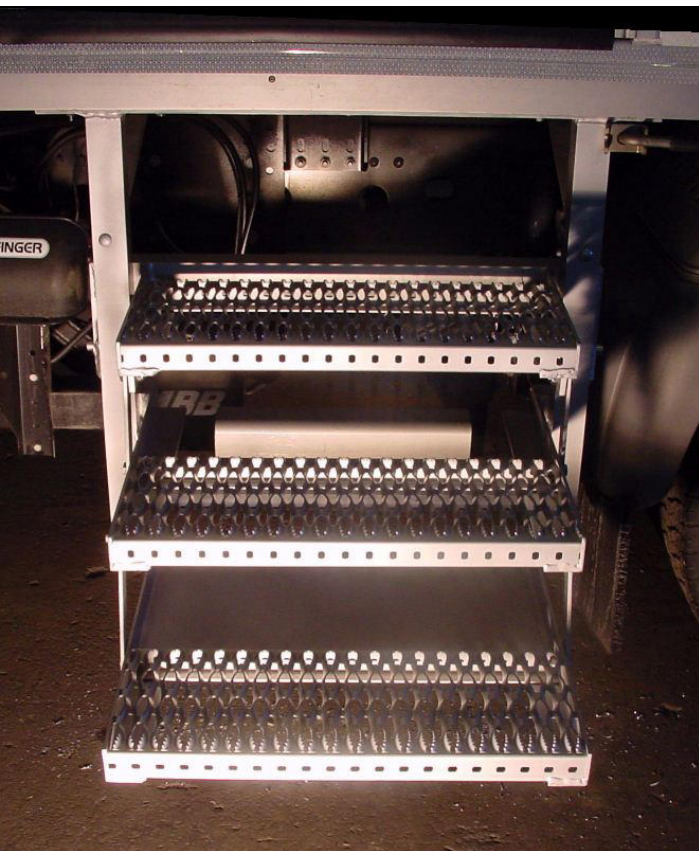


3 Stufen Treppe Nr. 1001 ebenfalls mit Gewichtsverriegelung.



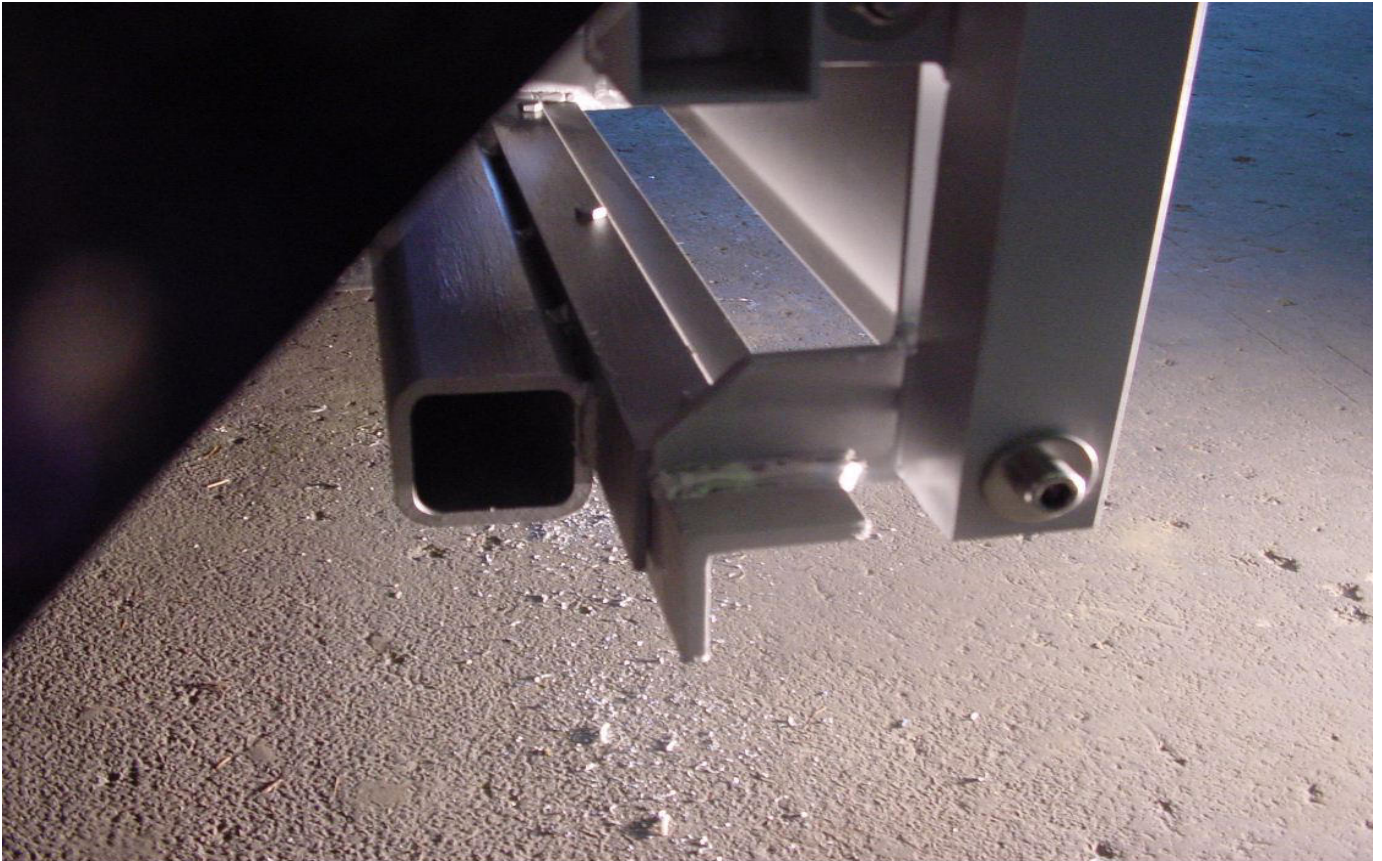

Gewichtsverriegelung, je nach 2 – 3 stufiger Treppe 8 bis 10 kg.

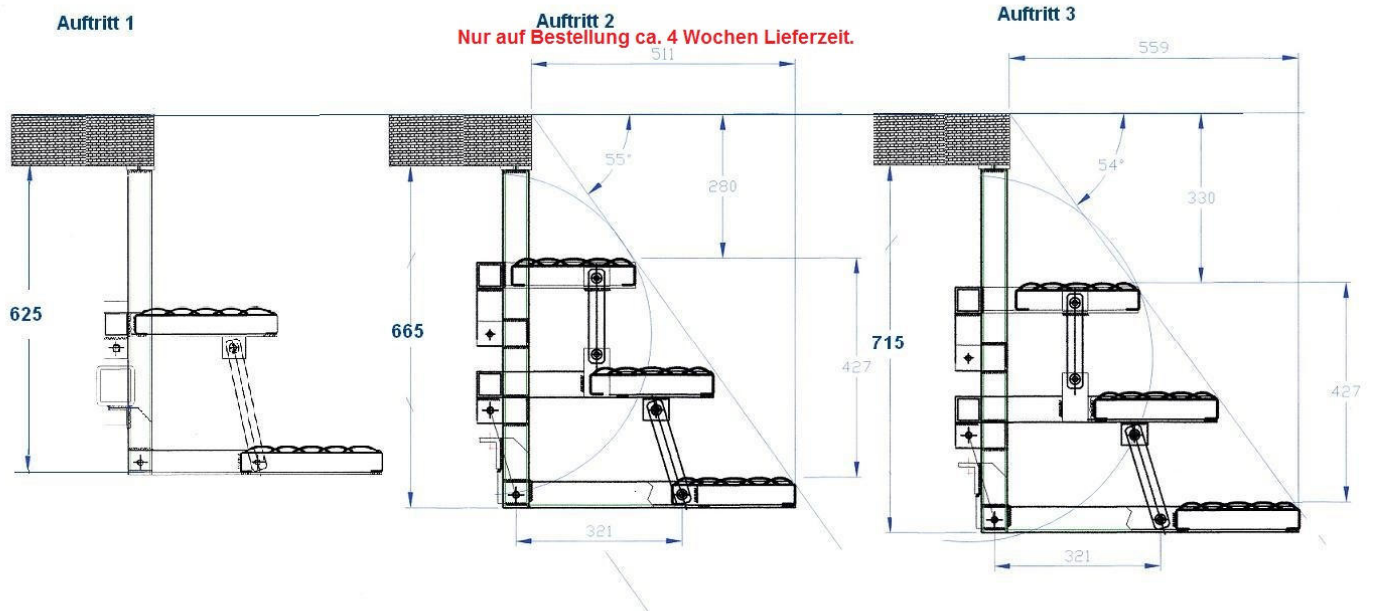

geändert			freigegeben:	<b>N&amp;E GmbH &amp; Co KG</b> Fahrzeugtechnik
geändert				
geändert				
bearbeitet	16.01.14	EWO	Freimaßtoleranzen DIN 12020	
	Datum	Name	20080 Edelhof, Brühlweg 8-9 Telefon 0202/34000 Fax -/34020	
Kommission	Benennung		Maßstab	Zeichnung-Nr
	Auftritte 1, 2 und 3			N&E14-799A