


Übersicht der Segment-Trennwände ISM 30

Die Trennwände erhalten zur Führung und Befestigung, im Boden, Airline-Schienen.
Unter dem Dach, je nach Ausführung, Airline-Schienen oder Alu-Winkel 60 x 30 mm x 3mm
Faltelemente erhalten zur Fixierung, Magnete mit verzinktem Winkel 100 x 50 mm x 3 mm
Feste Elemente werden am Dach mit 60 mm x 30 mm ALU-Winkelschienen befestigt
Verschiebbare Heckelemente werden durch eine Verriegelung fixiert.

Feste Wandelemente (hinten)

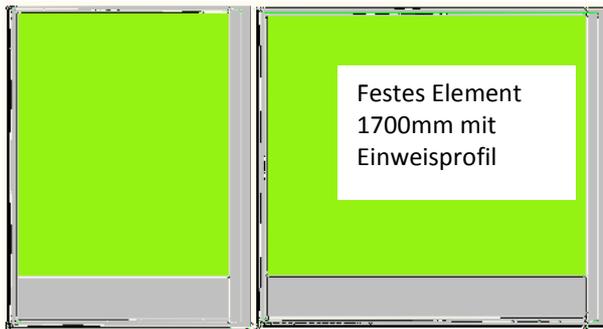


Typ 381

Typ 382

Festes Element
2500 mm
mit Einweisprofil

Herausnehmbare, verschiebbare Wandelemente

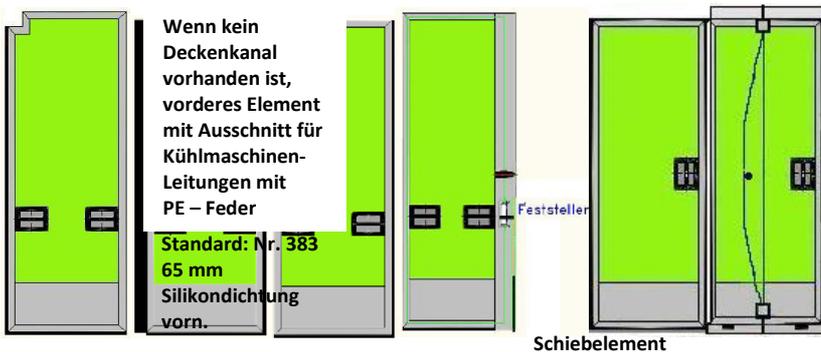

Typ 363

TYP 383

Typ 384

Typ 385

Typ384+Typ 364

Schiebeelement mit
Schwenkteil und
Zugleinen-Verschluss

Hinteres Element
mit Einweisprofil
und Feststeller
unten

Segment – Faltelemente max 4 x 830 mm an die Wand schwenkbar.



387 Vorderes Element

388 Faltelemente mit Gewebe und Stahlwinkel, incl. Magnete mit Silikondichtung (Türelement)

Z.B. 1700 mm,
hinteres Element fest,
mit Einweisprofil.
Dichtung auf Hecktür.
Die Faltelemente sind mit
einem Gewebescharnier
verbunden.

Typ 386

Typ 387

Typ 388

Typ 389