



EKR 24 Exterpol Klemmsystem für Rollbehälter Abstand 24-28 mm
Klemmbeschlag 24-28 mm mit Gummischutzgriff und Langlochbohrung

Klemmschiene Exterpol in 3 m und 6 m Länge, ab sofort lieferbar.

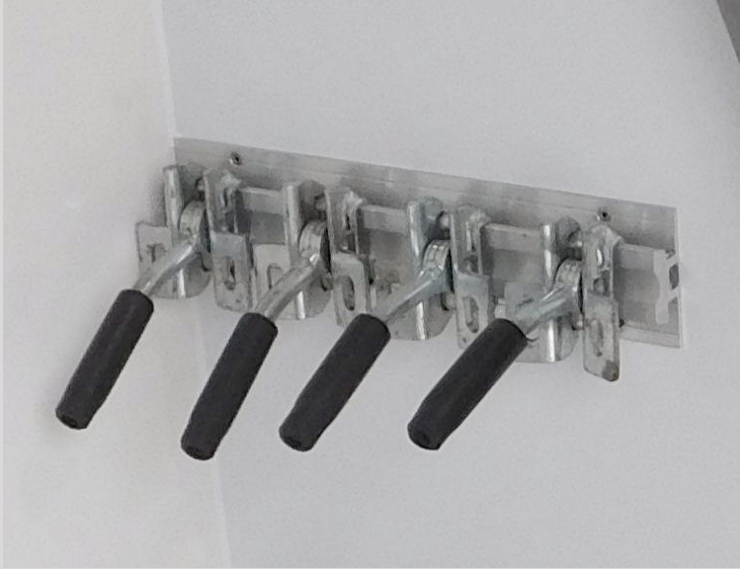

Kleberkammern für MS Kleber, unter der Schiene, nur noch alle 500 mm ein Niet zum Andruck.

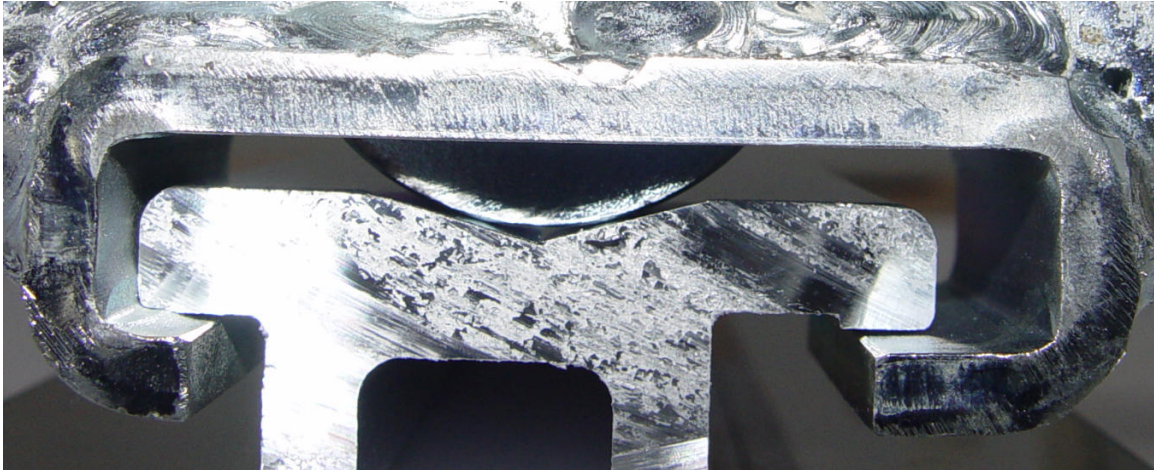

Stärkerer Andruck durch Keil in der Schiene, statt Rundung.



**Kloben mit Lochbohrung für Zurrgurte, Gummispanner (Leergut)
Mit Gummischlauch-Griff, gewebeverstärkt.
Schrägere Hebelstellung, zum besseren Andruck. Weniger störend, wenn mal kein Rolli da ist.**

Eine Möglichkeit:



Die EKR Klemmschiene in Verbindung einer Loch-Schlitzschiene für Standard- Gurte oder Sperrbalken.



Die Loch-Schlitzschiene kann über dem einen Schenkel der Klemmschiene angebracht werden. Man spart damit Nietlöcher und schützt somit gegen Undichtigkeiten.